
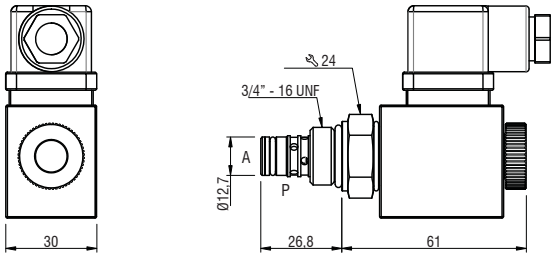

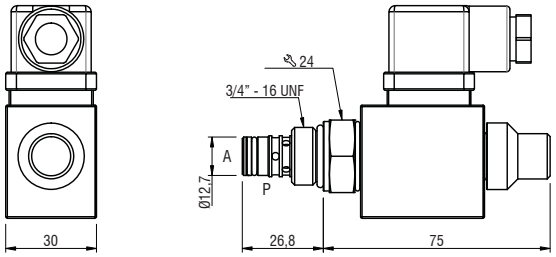

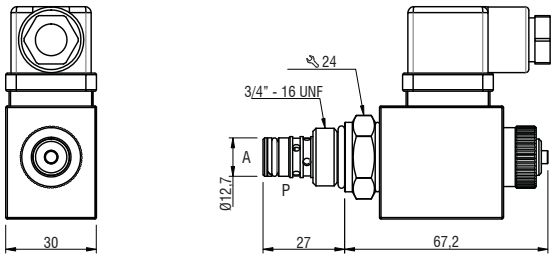

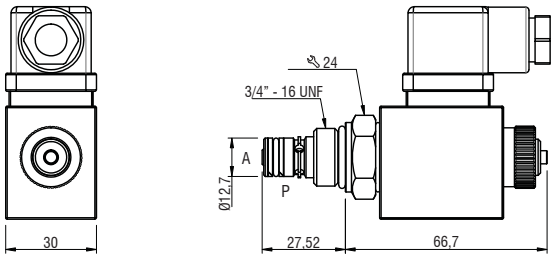

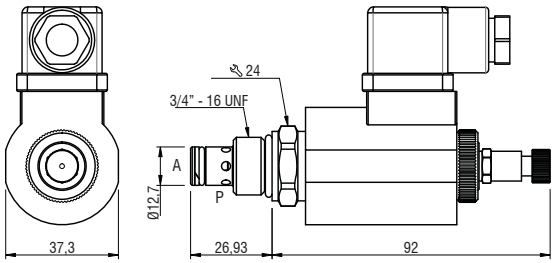

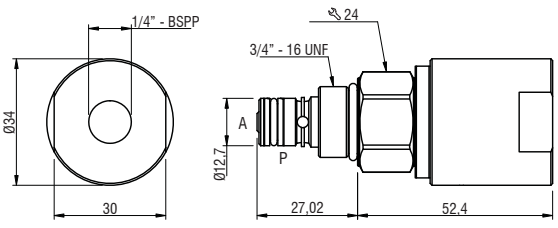
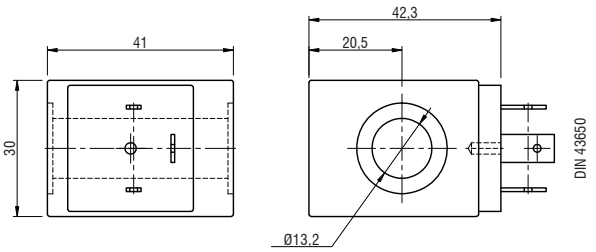
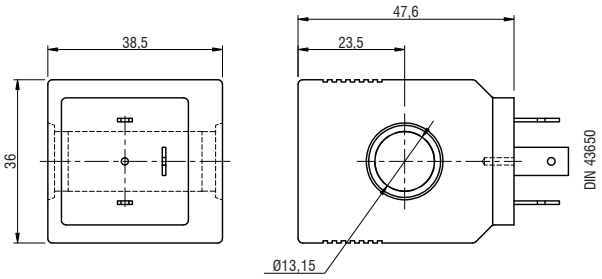
CODE	Description Descrizione		Symbol Schema	Drawing Disegno	Cavity Cavità
NC	Pilot operated electric valve Valvola elettrica pilotata VE6-NC				13
	Max working pressure Max pressione di lavoro	350 bar			
	Max flow rate Max portata	25 l/min			
	Coil type Tipo di solenoide	N-H13			
NCE	Pilot operated electric valve Valvola elettrica pilotata VE6-NC-EM				13
	Max working pressure Max pressione di lavoro	350 bar			
	Max flow rate Max portata	25 l/min			
	Coil type Tipo di solenoide	N-H13			
NAE	Pilot operated electric valve Valvola elettrica pilotata VE2-NA-EM				13
	Max working pressure Max pressione di lavoro	250 bar			
	Max flow rate Max portata	12 l/min			
	Coil type Tipo di solenoide	N-H13			
CDE	Direct operating electric valve Valvola elettrica diretta VE2-NC-DT-EM				13
	Max working pressure Max pressione di lavoro	210 bar			
	Max flow rate Max portata	12 l/min			
	Coil type Tipo di solenoide	N-H13			
CPE	Pilot operated proportional electric valve Valvola elettrica pilotata proporzionale VE9-NC-EM				13
	Max working pressure Max pressione di lavoro	300 bar			
	Max flow rate Max portata	30 l/min			
	Coil type Tipo di solenoide	N-H16			
PCD	Pneumatic operated double locking valve Valvola pneumatica doppia tenuta				13
	VP1-NC-DT				
	Max working pressure Max pressione di lavoro	300 bar			
	Max flow rate Max portata	15 l/min			

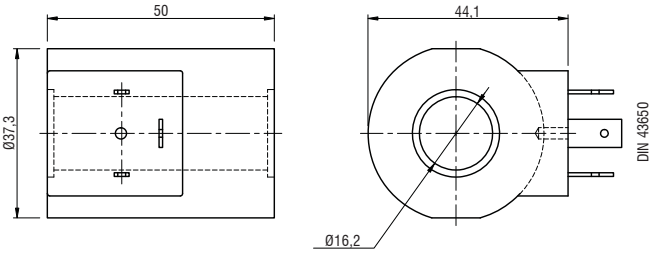
Solenoids voltage (N-H13)
Tensione dei solenoidi (N-H13)

CODE	Description Descrizione	Characteristics Caratteristiche	Drawing Disegno
OA	12 Vdc	Nominal power **18w** Potenza nominale Duty cycle **100%** Ciclo di lavoro Insulation class **F** (T=155°C) Classe di isolamento Protection index **IP65** Indice di protezione	
OB	24 Vdc		
OC	48 Vdc		
OD	10 Vdc		
OL	24 Vac - 50 Hz		
OM	110 Vac - 50 Hz		
ON	220 Vac - 50 Hz		
OP	24 Vac - 50/60 Hz		
OR	24 Vac - 60 Hz		
OT	110 Vac - 60 Hz		
OU	220 Vac - 60 Hz		
OV	24 Vrac		
OW	110 Vrac		
OZ	220 Vrac		


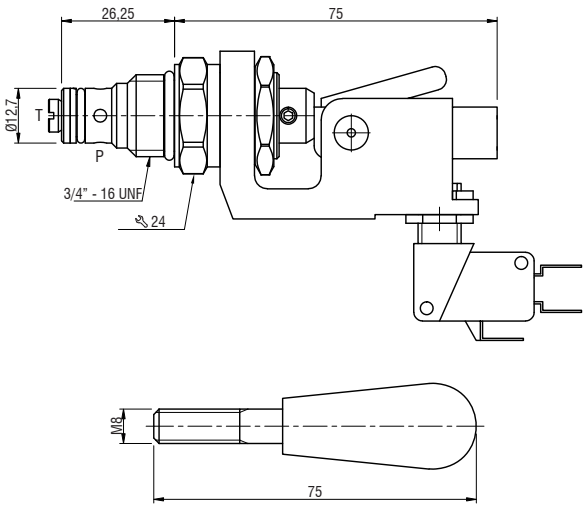
Solenoids voltage (N-H13R)
Tensione dei solenoidi (N-H13R)





OA	12 Vdc	Nominal power **22w** Potenza nominale Duty cycle **100%** Ciclo di lavoro Insulation class **F** (T=155°C) Classe di isolamento Protection index **IP65** Indice di protezione	
OB	24 Vdc		



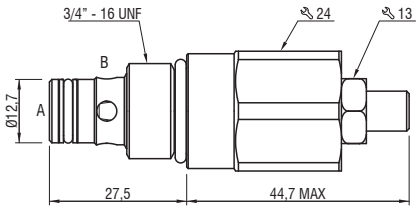
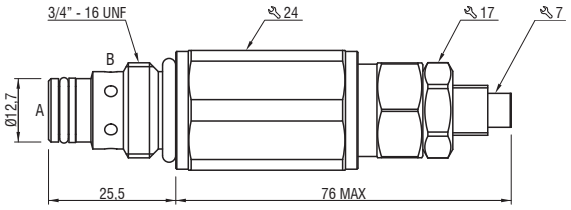
Solenoids voltage (N-H16)
Tensione dei solenoidi (N-H16)


OA	12 Vdc	Nominal power **26w** Potenza nominale Duty cycle **100%** Ciclo di lavoro Insulation class **F** (T=155°C) Classe di isolamento Protection index **IP65** Indice di protezione	
OB	24 Vdc		



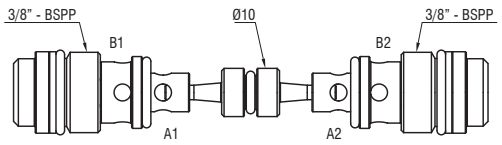

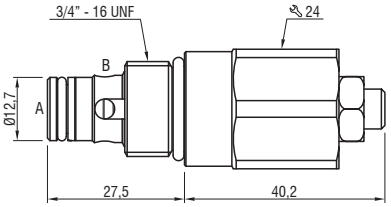
Rev. 1.0

CODE	Description Descrizione	Symbol Schema	Drawing Disegno	Cavity Cavità
CM1_	2 ways manual operated cartridge valve Valvola comando manuale 2 vie a cartuccia **CM1A** without microswitch / senza microswitch **CM1B** with microswitch / con microswitch			13

CODE	Description Descrizione	Symbol Schema	Drawing Disegno	Cavity Cavità
TC1	Plug for cavity Tappo per cavità			11 13
TC2	Plug for cavity Tappo per cavità			13
TS1	1/4" auxilary return port Scarico ausiliario da 1/4"			13
TM1	1/4" auxilary pressure port Mandata ausiliaria da 1/4"			13

<table>
<tr><th>CODE</th><th>Description
Descrizione</th><th>Symbol
Schema</th><th>Drawing
Disegno</th><th>Cavity
Cavità</th></tr>
<tr><td>VRF12</td><td>Pressure compensated flow regulator
Valvola regolatrice di flusso compensata
<table>
<tr><td>CODE</td><td>l/min</td><td>CODE</td><td>l/min</td></tr>
<tr><td>A</td><td>1</td><td>F</td><td>6</td></tr>
<tr><td>B</td><td>2</td><td>G</td><td>7</td></tr>
<tr><td>C</td><td>3</td><td>H</td><td>8</td></tr>
<tr><td>D</td><td>4</td><td>I</td><td>9</td></tr>
<tr><td>E</td><td>5</td><td>L</td><td>10</td></tr>
</table></td><td>
</td><td>
</td><td>14</td></tr>
<tr><td>RFR1</td><td>Bidirectional flow control valve
Valvola bidirezionale di controllo flusso
<table>
<tr><td>Max working pressure
Max pressione di lavoro</td><td>300 bar</td></tr>
<tr><td>Max flow rate
Max portata</td><td>30 l/min</td></tr>
</table></td><td>
</td><td>
</td><td>13</td></tr>
<tr><td>VRF1R</td><td>Adjustable presure compensated flow regulator
Valvola regolatrice di flusso compensata regolabile
<table>
<tr><td>Max working pressure
Max pressione di lavoro</td><td>350 bar</td></tr>
<tr><td>Max flow rate
Max portata</td><td>20 l/min</td></tr>
</table></td><td>
</td><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>VR14</td><td>Check valve 1/4" BSPP

Valvola unidirezionale 1/4" BSPP</td><td>
</td><td>
</td><td>17</td></tr>
<tr><td>VR38</td><td>Check valve 3/8" BSPP

Valvola unidirezionale 3/8" BSPP</td><td>
</td><td>
</td><td>18</td></tr>
<tr><td>VRP38</td><td>Piloted check valve 3/8" BSPP
Valvola unidirezionale pilotata 3/8" BSPP
<table>
<tr><td>Pilot report
Rapporto di pilotaggio</td><td>1:4</td></tr>
</table></td><td>
</td><td>
</td><td>19</td></tr>
<tr><td>VMC1-_</td><td>Direct acting relief valve with guided poppet
Valvola di massima diretta con spillo guidato
<table>
<tr><td>Maximum flow rate
Portata massima</td><td>25 l/min</td></tr>
<tr><td>VMC1 - W</td><td>10 - 60 bar</td></tr>
<tr><td>VMC1 - X</td><td>30 - 150 bar</td></tr>
<tr><td>VMC1 - Y</td><td>50 - 250 bar</td></tr>
<tr><td>VMC1 - Z</td><td>80 - 360 bar</td></tr>
</table></td><td>
</td><td>
</td><td>11</td></tr>
</table>